



TECHNOLOGIE WEBOWE

Publikacja strony internetowej

01

**PRACA Z
SERWEREM
HOSTINGOWYM**

Przegląd i konfiguracja

02

**PRACA Z
SERWEREM
LOKALNYM**

Xampp

03

**PRACA Z
SERWERAMI
WWW**

Podstawowa wiedza

04

**SERWEROWE
USŁUGI
DODATKOWE**

Przegląd



SERWER

WWW

Inaczej – serwer internetowy

Program działający na serwerze, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego **HTTP**, którego klientem jest **przeglądarka internetowa**.

Protokół HTTP

Protokół wykorzystywany do transportu i prezentacji danych (dokumentów hipertekstowych) w postaci strony internetowej.

Przeglądarka internetowa

Aplikacja obsługująca protokół HTTP, pozwalająca na pobieranie i wyświetlanie plików udostępnianych przez serwer WWW.

SERWER WWW RODZAJE



HOSTINGI

Zasoby serwerowe udostępniane za opłatą przez dostawców usług internetowych (providerów).

Zawierają pełen pakiet usług internetowych, adres domenowy i wsparcie techniczne.



DEDYKOWANE

Samodzielnie postawiony serwer, pracujący 24/h na osobnym prywatnym urządzeniu.

Serwer taki posiada publiczne, zewnętrzne IP umożliwiające jego widoczność w sieci Internet.

Wymaga dużego nakładu finansowego i samodzielnej konfiguracji usług,



LOKALNE

Gotowe serwery w formie programów komputerowych, działające bez dostępu do sieci Internet.

Służą jako symulatory serwerów WWW i wykorzystywane są do testów.

SERWER WWW USŁUGI



SERWER HTTP

Apache, ISS Microsoft
Języki: HTM, CSS, JS, PHP



SERWER BAZ DANYCH

MySQL, PgSQL,
Microsoft SQL Server



SERWER POCZTOWY

Protokoły: POP3, SMTP, IMAP



SERWER PLIKÓW

Protokół FTP



PRACA Z SERWEREM HOSTINGOWYM

PRZEGLĄD USŁUGODAWCÓW

NAZWA.PL

HOME.PL

OVHCLLOUD.COM

DOMENY.PL

NAZWA.PL

HOSTINGER.PL

WEBD.PL

AZ.PL

OOOWEBHOST.COM

...



(WEBD) PRZEGLĄD USŁUGODAWCÓW



Hosting Mini

20 GB miejsca na dysku
miesięczny transfer **200 GB**
10 kont e-mail
3 bazy danych mysql
3 konta FTP
3 podpięte domeny
ilość plików: **250000**
PHP 5.6/7/8 / MySQL 5
stałe ceny!

[Dowiedz się więcej](#)

6.99 / m-c
brutto

69.90 / rok



Hosting Medium

50 GB miejsca na dysku
miesięczny transfer do **400 GB**
50 kont e-mail
20 baz danych mysql
20 kont FTP
20 podpiętych domen
ilość plików: **500000**
PHP 5.6/7/8 / MySQL 5
stałe ceny!

[Dowiedz się więcej](#)

11.99 / m-c
brutto

119.90 / rok



Najczęściej wybierany

Hosting Large

200 GB miejsca na dysku
transfer **bez ograniczeń**
ilość kont e-mail **bez ograniczeń**
100 baz danych mysql
100 kont FTP
100 podpiętych domen
ilość plików: **1000000**
PHP 5.6/7/8 / MySQL 5
stałe ceny!

[Dowiedz się więcej](#)

19.99 / m-c
brutto

199.90 / rok



Hosting Extra

500 GB miejsca na dysku
transfer **bez ograniczeń**
ilość kont e-mail **bez ograniczeń**
ilość baz mysql **bez ograniczeń**
ilość kont ftp **bez ograniczeń**
ilość domen **bez ograniczeń**
ilość plików: **1500000**
PHP 5.6/7/8 / MySQL 5 / autoSSL
stałe ceny!

[Dowiedz się więcej](#)

37.99 / m-c
brutto

379.90 / rok



[więcej propozycji](#)



(WEBD) PRZEGLĄD USŁUGODAWCÓW

STATYSTYKA	
Konta FTP	
76 / 100 (76%)	
Bazy Danych MySQL®	
75 / 100 (75%)	
Domeny Zaparkowane	
1 / 100 (1%)	
Wykorzystanie Dysku	
1,01 GB / 195,31 GB (0,52%)	
Użycie Plików	
2 863 / 1 000 000 (0,29%)	
Wykorzystanie Miejsca Na Dysku Przez Program MySQL®	
1,47 MB / 194,3 GB (0%)	
Przepustowość Łącza	
174,39 MB / ∞	
Domeny Podpięte	
0 / 100 (0%)	
Poddomeny	
0 / 100 (0%)	

Dane serwera

Element	Szczegóły
Pakiet hostingowy	Large
Nazwa serwera	wn12
Wersja programu cPanel	94.0 (build 25)
Wersja serwera Apache	2.4.48
Wersja PHP	7.2.34
Wersja oprogramowania MySQL	5.6.51
Architektura	x86_64
System operacyjny	linux
Udostępniony adres IP	194.181.228.60
Ścieżka do programu Sendmail	/usr/sbin/sendmail
Ścieżka do programu Perl	/usr/bin/perl
Wersja oprogramowania Perl	5.16.3
Wersja jądra	3.10.0-1160.66.1.el7.x86_64

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

E-MAIL



Konta e-mail



Usługi przesyłania poczty e-mail dalej



Trasowanie poczty e-mail



Automaty pocztowe



Domyślny adres



Globalne filtry poczty e-mail



Filtry poczty e-mail



Email Deliverability



Narzędzie do importu adresów



Szyfrowanie



Kalendarze i kontakty



Email Disk Usage



Ogranicz dostęp do skrzynki



Biała lista

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Zarządzanie kontami

 **Konta E-Mail**
List Email Accounts

This feature lets you create and manage email accounts. Want to learn more? Read our [documentation](#).

∞ Dostępne 1 Używane



Filter: Wszystko Restricted Default Account Exceeded Storage

☐ ☐ Usun + Utwórz 

konto  @ Domena

Restrictions

Storage: Używane / Allocated / %

☐	> [redacted]@pracowniezsk.pl	✓ Nieograniczony	76,38 KB / 250 MB / 0,03%	Check Email	Zarządzaj	Connect Devices
>	labzsk Domyślnie	✓ Nieograniczony	0 bajty(-ów) / ∞	Check Email	Zarządzaj	Connect Devices

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty

Open your inbox



open source webmail software

[Open](#) ☐ Open my inbox when I log in

Set up email on your device

Select the device you will use:

Apple® (iPhone®, iPad®)

Enter an email address that you can access from your device:

Przykład: user@example.com

Select the configurations that you would like to set up:

- ☒ E-mail
- ☒ Kalendarz
- ☒ Kontakty

Wyślij

[Automatically configure my device](#)

Change your webmail client



roundcube
open source webmail software

Manage Your Inbox



Autoresponders

Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.



Email Filters

Create and manage email filters for your main email account.



Forwarders

Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings



Configure Calendar and Contacts Client

Set up your calendar and contacts.



Contact Information

Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.




Account Preferences

Change your Webmail account settings.

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL


Obsługa poczty dedykowanym klientem pocztowym

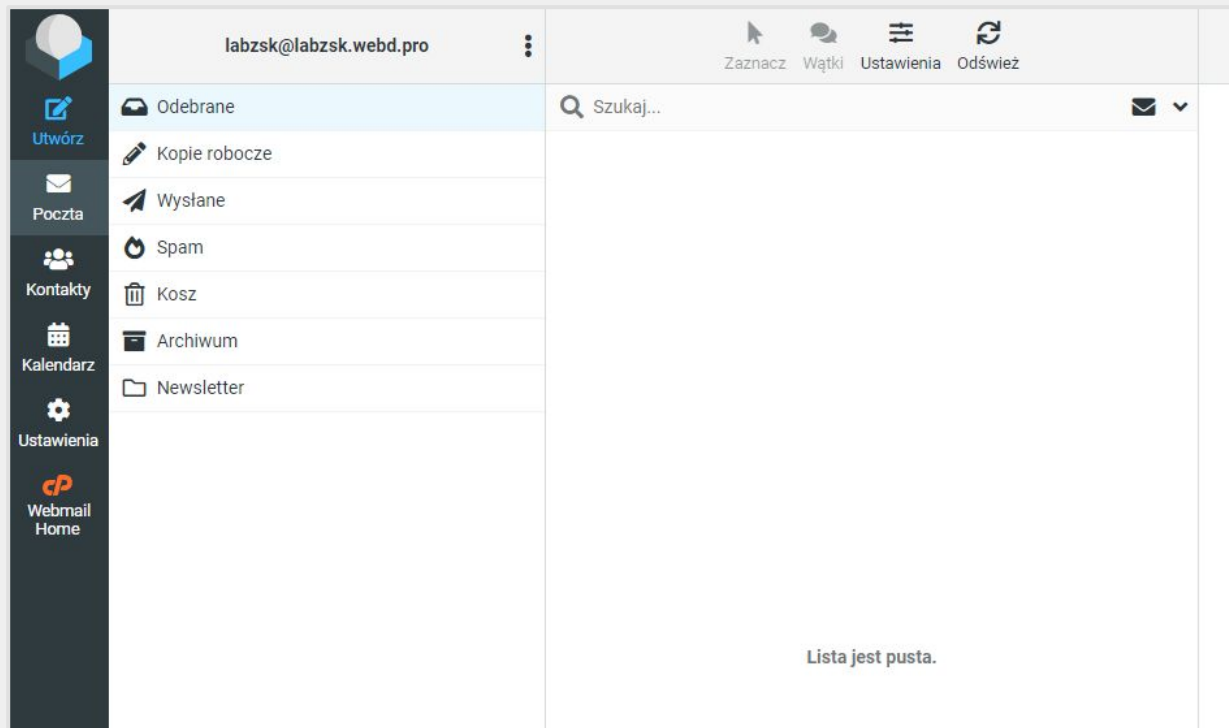

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

Secure <u>SSL/TLS</u> Settings (Zalecane)	
Nazwa użytkownika:	_mainaccount@labzsk.webd.pro
Hasło:	<i>Użyj swojego hasła programu cPanel.</i>
Serwer komunikacji przychodzącej:	wn12.webd.pl <u>IMAP</u> Port: 993 <u>POP3</u> Port: 995
Serwer komunikacji wychodzącej:	wn12.webd.pl <u>SMTP</u> Port: 465
IMAP; POP3 i SMTP authentication.	

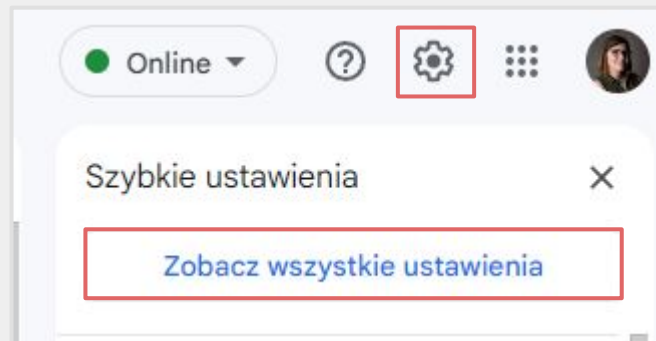

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

Ustawienia

OgólneEtykietyOdebrane**Konta i importowanie**Filtry i zablokowane adresyPrzekazywanie i POP/IMAP

DodatkiCzat i MeetZaawansowaneOfflineMotywy

Wyślij jako:
(Używaj programu Gmail do wysyłania poczty z innych adresów e-mail)
[Więcej informacji](#)

Paulina Kucharczyk <[redacted]@gmail.com>	domyślny	edytuj informacje
Paulina Kucharczyk <[redacted]@kucharczyk.dev>	ustaw jako domyślny	edytuj informacje usuń
Pocztą jest wysyłana za pośrednictwem: wn01.webd.pl Zabezpieczone połączenie przez port 465 z wykorzystaniem protokołu SSL		
Paulina Kucharczyk <[redacted]:@o2.pl>	ustaw jako domyślny	edytuj informacje usuń
Paulina Kucharczyk <pkucharczyk@technikumkreatywne.pl>	ustaw jako domyślny	edytuj informacje usuń
Pocztą jest wysyłana za pośrednictwem: smtp.office365.com Zabezpieczone połączenie przez port 587 z wykorzystaniem protokołu TLS		
Dodaj inny adres e-mail		
Przy odpowiadaniu na wiadomość: ☒ Odpowiadaj z tego samego adresu, na który została wysłana wiadomość ☐ Zawsze odpowiadaj z mojego domyślnego adresu (obecnie paulinapat96@gmail.com) (Uwaga: adres możesz zmienić w chwili wysyłania odpowiedzi. Więcej informacji)		

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

Secure SSL/TLS Settings (Zalecane)	
Nazwa użytkownika:	_mainaccount@labzsk.webd.pro
Hasło:	Użyj swojego hasła programu cPanel.
Serwer komunikacji przychodzącej:	wn12.webd.pl IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
Serwer komunikacji wychodzącej:	wn12.webd.pl SMTP Port: 465
IMAP; POP3 i SMTP authentication.	

Gmail – Dodaj inny adres e-mail, którego jesteś właścicielem - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=25b900bad8&jsver=BZgPQdXZOlg.pl..es5&cbl=g...

Dodaj inny adres e-mail, którego jesteś właścicielem

Wysyłaj pocztę przez swój serwer SMTP

Skonfiguruj wysyłanie poczty przez serwery SMTP domeny labzsk.webd.pro [Więcej informacji](#)

Serwer SMTP: labzsk.webd.pro Port: 587 ▼

Nazwa użytkownika: labzsk

Hasło:

☐ Połączenie zabezpieczone protokołem TLS (zalecane)

☒ Połączenie zabezpieczone protokołem SSL

Anuluj « Wstecz Dodaj konto »

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

Ustawienia

OgólneEtykietyOdebraneKonta i importowanieFiltry i zablokowane adresyPrzekazywanie i POP/IMAP

DodatkiCzat i MeetZaawansowaneOfflineMotywy

Sprawdź pocztę na innych kontach:
[Więcej informacji](#)

 kucharczyk.dev (POP3) Ostatnie sprawdzenie: 39 min temu. Wyświetl historię Sprawdź pocztę teraz	edytuj informacje usuń
 @o2.pl (POP3) Ostatnie sprawdzenie: 29 min temu. Wyświetl historię Sprawdź pocztę teraz	edytuj informacje usuń
 @technikumkreatywne.pl (POP3) Ostatnie sprawdzenie: 12 min temu. Wyświetl historię Sprawdź pocztę teraz	edytuj informacje usuń

[Dodaj konto pocztowe](#)

Przypnij dostęp do swojego konta:
(Zezwalaj innym na czytanie i wysyłanie poczty w Twoim imieniu)

[Dodaj kolejne konto](#)
Oznacz jako przeczytane
☒ **Oznacz wątek jako przeczytany, gdy inny użytkownik go otworzy**
☐ **Pozostaw wątek jako nieprzeczytany, gdy inny użytkownik go otworzy**

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

Secure SSL/TLS Settings (Zalecane)	
Nazwa użytkownika:	_mainaccount@labzsk.webd.pro
Hasło:	Użyj swojego hasła programu cPanel.
Serwer komunikacji przychodzącej:	wn12.webd.pl IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
Serwer komunikacji wychodzącej:	wn12.webd.pl SMTP Port: 465
IMAP; POP3 i SMTP authentication.	

Gmail – dodaj konto e-mail - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=25b900bad8&jsver=8ZgPQdXZOlg.pl.es5&cbl=gmail....

Dodaj konto pocztowe

Wprowadź ustawienia poczty dla adresu labzsk@labzsk.webd.pro. [Więcej informacji](#)

Adres e-mail: labzsk@labzsk.webd.pro

Nazwa użytkownika: labzsk

Hasło:

Serwer POP: mail.labzsk.webd.pro Port: 110

☐ Pozostaw kopię pobranej wiadomości na serwerze

☐ Podczas pobierania poczty zawsze korzystaj z bezpiecznego połączenia (SSL).


☐ Przychodzące wiadomości oznaczaj etykietą: labzsk@labzsk.webd.pro

☐ Archiwizuj wiadomości przychodzące (pomijaj folder Odebrane)

Anuluj « Wstecz Dodaj konto »

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Obsługa poczty własnym klientem pocztowym – dane konfiguracyjne i dodawanie do GMAIL

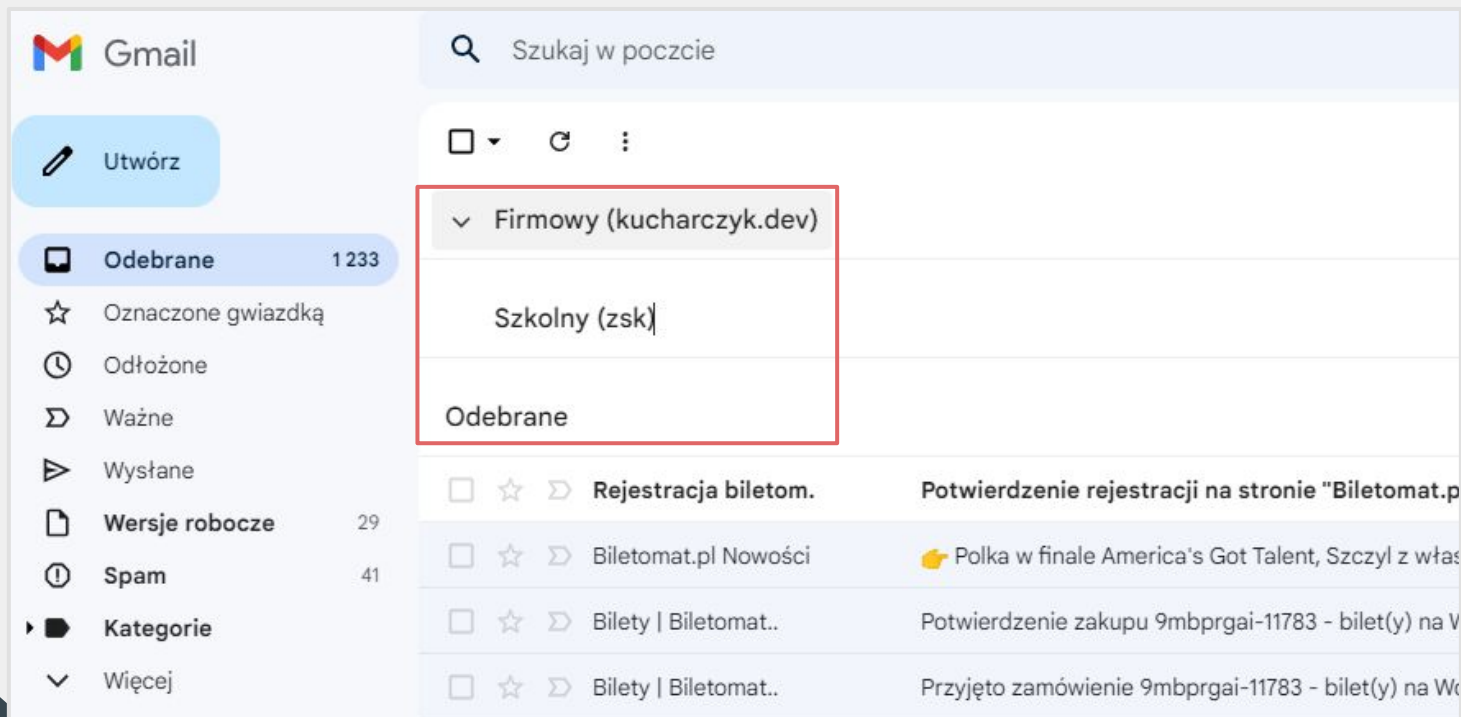

OBSŁUGA PLIKÓW

Wysyłka plików na serwer

PLIKI



Menedżer plików



Obrazy



Ochrona prywatności
katalogów



Wykorzystanie dysku



Web Disk



Konta FTP



Połączenia z serwerem FTP



Kopia zapasowa



Kreator kopii zapasowej



Przywróć kopię zapasową



Udostępnij zdjęcia

OBSŁUGA PLIKÓW

Wysyłka plików na serwer - wbudowany menedżer hostingowy

 Menedżer plików

Wyszukaj

Wszystkie pliki

dla

Przejdź

Ustawienia

 Plik

 Folder

 Kopiuj

 Przenieś

 Przekaż

 Pobierz

 Usuń

 Przywróć


 Zmień nazwę

 Edytuj

 Edytor HTML

 Uprawnienia

 Wyświetl

 Wyodrębnij

 Kompresja



Przejdź

Zwiń wszystko

 Macierzysty

 Do góry o jeden poziom

 Wstecz

 Przesyłanie dalej

 Załaduj ponownie

☒ Zaznacz wszystko

☐ Odznacz wszystko

 Wyświetl kosz

 Opróżnij kosz

Name	Size	Last Modified	Type
 backup	4 bajty(-ów)	9 lis 2021, 00:08	httpd/unix-directory
 etc	4 bajty(-ów)	Dzisiaj, 11:34	httpd/unix-directory
 logs	10	Wczoraj, 14:33	httpd/unix-directory
 lscache	0	8 lis 2021, 11:36	httpd/unix-directory
 mail	22 bajty(-ów)	Dzisiaj, 11:45	mail
 php-fastcgi	1 bajt	20 sty 2010, 06:09	httpd/unix-directory
 public_ftp	1 bajt	8 lis 2021, 11:35	publicftp
 public_html	86	13 lip 2022, 13:58	publichtml
 ssl	5	8 lis 2021, 11:35	httpd/unix-directory
 tmp	7	15 cze 2022, 17:24	httpd/unix-directory
 access-logs	32 bajty(-ów)	8 lis 2021, 11:46	httpd/unix-directory
 www	11	8 lis 2021, 11:35	publichtml



OBSŁUGA PLIKÓW

Wysyłka plików na serwer – dodawanie kont użytkowników FTP

 **Konta FTP**

Dodaj i skonfiguruj konta FTP, aby szybko wprowadzić swoją witrynę do internetu. You can use an FTP client to manage your website's files.

Dodaj konto FTP

Logowanie

Domena

Hasło

Hasło (ponownie)

Siła ⓘ

Bardzo słabe (0/100)

Generator haseł

Katalog

Limit

☐ 2000 MB

☒ Nieograniczone

Utwórz konto FTP



Nazwa użytkownika serwera FTP: **pkucharczyk@labzsk.webd.pro**

Serwer FTP: **ftp.labzsk.webd.pro**

Port protokołów FTP i jawnego FTPS &: **21**

OBSŁUGA PLIKÓW



Wysyłka plików na serwer – obsługa klienta FTP systemu Windows

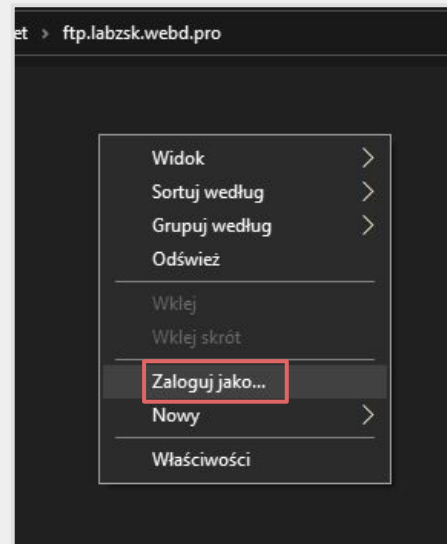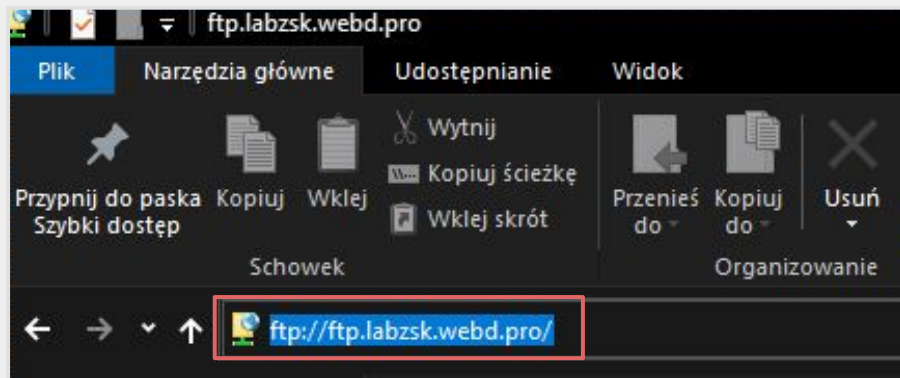

Nazwa użytkownika serwera FTP: **pkucharczyk@labzsk.webd.pro**
Serwer FTP: **ftp.labzsk.webd.pro**
Port protokołów FTP i jawnego FTPS &: **21**

OBSŁUGA PLIKÓW


Wysyłka plików na server – obsługa klienta FTP systemu Windows

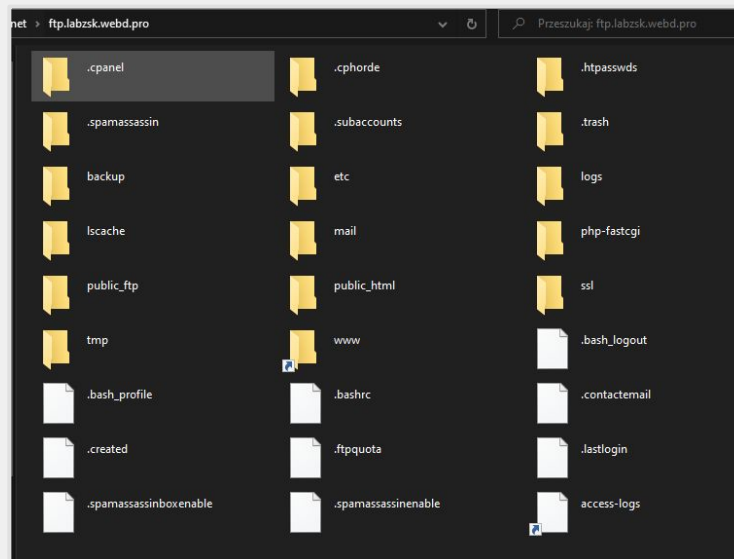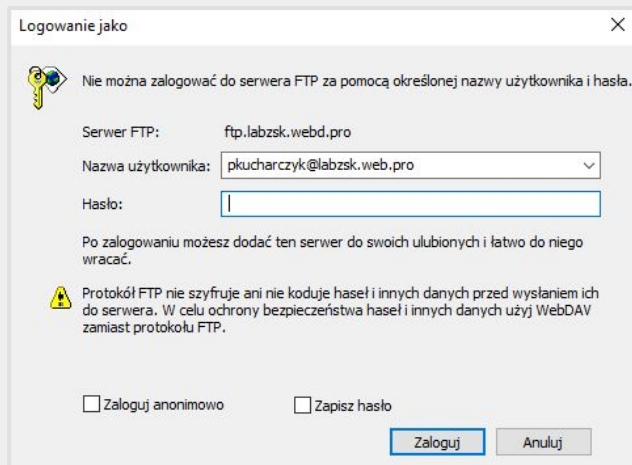

OBSŁUGA PLIKÓW

Wysyłka plików na serwer – obsługa klienta FTP – FileZilla

Nazwa użytkownika serwera FTP: **pkucharczyk@labzsk.webd.pro**
Serwer FTP: **ftp.labzsk.webd.pro**
Port protokołów FTP i jawnego FTPS &: **21**

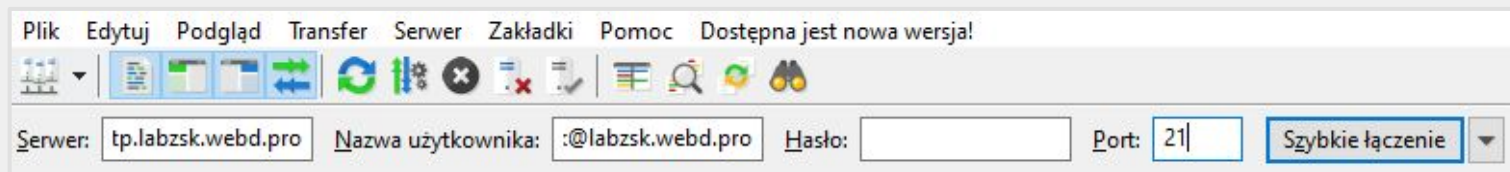

The screenshot shows the FileZilla client interface. At the top is a menu bar with options: Plik, Edytuj, Podgląd, Transfer, Serwer, Zakładki, Pomoc, and a notification 'Dostępna jest nowa wersja!'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area contains input fields for connection details: 'Serwer:' with the value 'tp.labzsk.webd.pro', 'Nazwa użytkownika:' with the value ':@labzsk.webd.pro', 'Hasło:' with an empty field, and 'Port:' with the value '21'. To the right of these fields is a button labeled 'Szybkie łączenie' with a dropdown arrow.

Plik Edytuj Podgląd Transfer Serwer Zakładki Pomoc Dostępna jest nowa wersja!

Serwer: tp.labzsk.webd.pro Nazwa użytkownika: :@labzsk.webd.pro Hasło: Port: 21 Szybkie łączenie ▼

OBSŁUGA PLIKÓW

Wysyłka plików na serwer – obsługa klienta FTP – FileZilla

Server: Nazwa użytkownika: Hasło: Port: Szybkie łączenie ▼

Status: Inicjowanie TLS...
Status: Weryfikacja certyfikatu...
Status: Połączenie TLS nawiązane.
Status: Zalogowany
Status: Uzyskiwanie listy katalogów...
Status: Listowanie katalogów w "/" zakończone pomyślnie

Adres lokalny: \ Server zdalny: /

Nazwa pliku

Nazwa pliku	Rozmiar p...	Typ pliku	Data modyfika...	Prawa dost...	Właściciel/...
..					
.android					
.cache					
.config					
.dotnet					
.gradle					
.librarymanage					
.ms-ad					
.openshot_qt					
3D Objects					
AppData					
Contacts					
Cookies					
Dane aplikacji					
Desktop					
Documents					
Downloads					
...					
..					
.cpanel		Folder plik...	29.08.2022 13:2...	0700	121562 1208...
.cphorde		Folder plik...	21.12.2021 13:3...	0700	121562 1208...
.htpasswd		Folder plik...	08.11.2021 11:3...	0750	121562 99
.spamassassin		Folder plik...	08.11.2021 11:3...	0700	121562 1208...
.subaccounts		Folder plik...	16.11.2021 18:5...	0700	121562 1208...
.trash		Folder plik...	11.03.2022 09:2...	0700	121562 1208...
access-logs		Folder plik...	08.11.2021 11:4...	0777	121562 1208...
backup		Folder plik...	09.11.2021 00:0...	0755	121562 1208...
etc		Folder plik...	29.08.2022 13:2...	0750	121562 12
logs		Folder plik...	28.08.2022 14:3...	0700	121562 1208...
lscache		Folder plik...	08.11.2021 11:3...	02770	99 120851
mail		Folder plik...	29.08.2022 11:4...	0751	121562 1208...
php-fastcgi		Folder plik...	20.01.2010 06:0...	0755	121562 1208...
public_ftp		Folder plik...	08.11.2021 11:3...	0750	121562 1208...
public_html		Folder plik...	13.07.2022 13:5...	0750	121562 99
ssl		Folder plik...	08.11.2021 11:3...	0755	121562 1208...
...					

Pliki na serwerze sieciowym umieszczamy w folderze
public_html



OBSŁUGA BAZ DANYCH

Obsługa serwera bazodanowego

BAZY DANYCH



phpMyAdmin



Bazy danych MySQL®



Kreator baz danych MySQL®



Zdalna baza danych MySQL®



Memcached



Redis Cache

OBSŁUGA BAZ DANYCH

Obsługa serwera bazodanowego – dodawanie bazy



Bazy danych MySQL®

Łatwe zarządzanie dużymi ilościami informacji za pośrednictwem sieci Web. Bazy danych MySQL są nie działających w sieci Web, np. tablic ogłoszeń, systemów do zarządzania treścią i koszyków z zakupami ([documentation](#)).

↓ P

Utwórz nową bazę danych

Nowa baza danych:

Utwórz bazę danych

Zdalny host bazy danych MySQL

Adres serwera mysql to 192.168.101.62. When connecting to the MySQL® server, you must specify the

Zmodyfikuj bazy danych

Sprawdź bazę danych

Sprawdź bazę danych


Napraw bazę danych

Napraw bazę danych

Bieżące bazy danych

OBSŁUGA BAZ DANYCH

Obsługa serwera bazodanowego - zarządzanie bazami

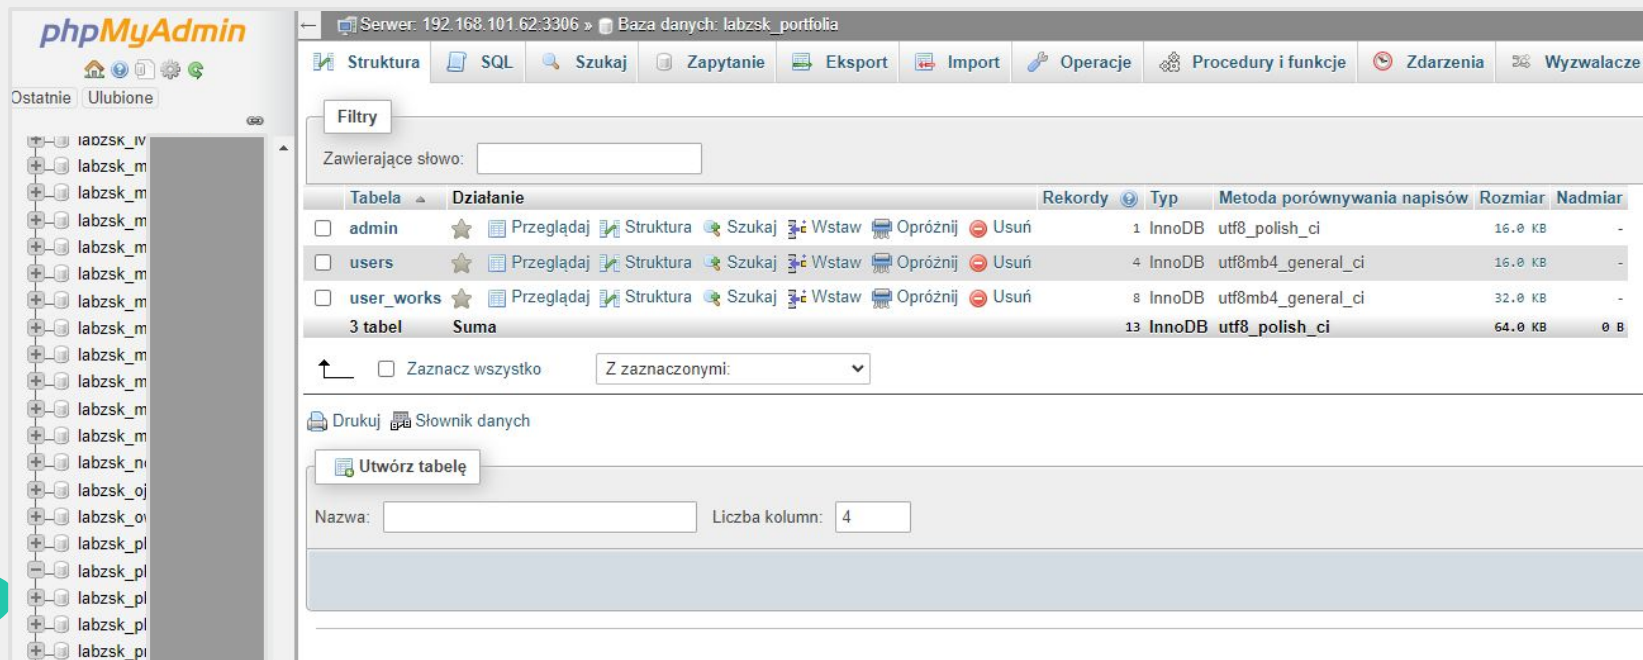

The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. On the left, a sidebar shows a list of databases, with 'labzsk_portfolio' selected. The main area shows the structure of the 'labzsk_portfolio' database. At the top, there's a navigation bar with tabs: Struktura, SQL, Szukaj, Zapytanie, Eksport, Import, Operacje, Procedury i funkcje, Zdarzenia, and Wyzwalacze. Below this, a 'Filtry' section contains a search box labeled 'Zawierające słowo:'. The main table lists the database's contents:

Tabela	Działanie	Rekordy	Typ	Metoda porównywania napisów	Rozmiar	Nadmiar
☐ admin	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	utf8_polish_ci	16.0 KB	-
☐ users	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ user_works	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
3 tabel	Suma	13	InnoDB	utf8_polish_ci	64.0 KB	0 B

Below the table, there's a checkbox for 'Zaznacz wszystko' and a dropdown menu for 'Z zaznaczonymi:'. At the bottom, there's a 'Drukuj' button and a 'Słownik danych' link. A 'Utwórz tabelę' button is also visible, with input fields for 'Nazwa:' and 'Liczba kolumn:' (set to 4).

OBSŁUGA BAZ DANYCH

Obsługa serwera bazodanowego - zarządzanie bazami

Serwer: 192.168.101.62:3306 » Baza danych: labzsk_portfolio » Tabela: user_works

Przeglądaj Struktura SQL Szukaj Wstaw Eksport Import Operacje Wyzwalacze

✓ Pokazano wiersze 0 - 7 (8 ogółem, Wykonanie zapytania trwało 0.0008 sekund(y).)

SELECT * FROM `user\_works`

☐ Pokaż wszystko | Liczba wierszy: 25 | Filtrowanie wierszy: Przeszukaj tę tabelę | Sortuj wg klucza: Żaden

+ Opcje

			id	id_user	file_name	work_name	category	description	date	view	
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	116	65	2.jpg	Śloneczna sesja z modelką	Inne	Sed ut perspiciat unde omnis iste natus error si...	2022-04-10 18:09:41	1
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	117	65	3.jpg	Śloneczna sesja z modelką	Inne	At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos...	2022-03-17 16:41:21	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	118	68	3.jpg	Sesja z modelką w plenerze	Inne	Wśród najważniejszych wątków fabularnych Pana...	2022-03-17 17:01:05	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	119	67	3.jpg	Modelka w plenerze	Inne	Pan Tadeusz, jako utwór jednego z romantycznych w...	2022-03-17 17:06:10	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	120	67	2.jpg	Modelka w plenerze	Inne	Mickiewicz pisał Pana Tadeusza w Paryżu, początk...	2022-03-17 17:06:36	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	121	67	4.jpg	Modelka w plenerze	Inne	Et harum quidem rerum facilis est et expedita dis...	2022-03-17 17:07:08	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	122	66	3.jpg	Modelka przy aucie	Inne	Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitatio...	2022-03-17 17:10:45	NULL
☐	Edytuj	Kopijuj	Usuń	123	66	1.jpg	Modelka przy aucie	Inne	On the other hand, we denounce with righteous indi...	2022-04-04 18:48:07	3

☐ Zaznacz wszystko | Z zaznaczonymi: Edytuj Kopijuj Usuń Eksport

☐ Pokaż wszystko | Liczba wierszy: 25 | Filtrowanie wierszy: Przeszukaj tę tabelę | Sortuj wg klucza: Żaden

Operacja na wynikach zapytania

Drukuj Kopijuj do schowka Eksport Wyświetlanie wykresu Utwórz widok

KONFIGURACJA DOMENY

Zarządzanie własną nazwą domenową

DOMENY



Wydawca witryny



Przekierowania



Domeny



Zone Editor



Domeny podpięte



Dynamic DNS



Poddomeny



Domeny zaparkowane

KONFIGURACJA DOMENY

Zarządzanie własną nazwą domenową – parkowanie domeny na hostingu



Domeny

List Domains

Use this interface to manage your domains. For more information, read the [documentation](#).



☐

Enable Force HTTPS Redirect 

Displaying 1 through 2 out of 2 items

Create A New Domain

Domena	Katalog główny dokumentuPrzekierowuje do	Force HTTPS Redirect	Akcje
☐ labzsk.webd.pro Domena główna	 /public_html	Not Redirected	 Zarządzaj  Create Email
 pracowniezsk.pl	 /public_html	Not Redirected	 Zarządzaj  Create Email

KONFIGURACJA DOMENY

Zarządzanie własną nazwą domenową - delegacja domeny do hostingu
(robimy wtedy gdy domena została zakupiona u innego usługodawcy)

 Zaparkuj domenę ✕

DOMENA

Aby domena wczytywała się od nas, **po zaparkowaniu domeny** zmień delegację domeny u swojego rejestratora na:

- ns1.dhosting.pl
- ns2.dhosting.pl

ANULUJ ZAPARKUJ DOMENĘ

☐	Domena	Opcja	Data utworzenia ↓	Data wygaśnięcia	Dni do przedłużenia	Serwer przekierowań	Aktualna delegacja	Edytuj
☐	 testdomenytv.wroclaw.pl	-						^
Data utworzenia: 		Data wygaśnięcia: 		Dni do przedłużenia: 		Serwer przekierowań: 	Aktualna delegacja: 	
2020-04-06		2021-04-06		2021-04-06 (229 dni)		Nieaktywny Aktywuj	dns1.domeny.tv dns2.domeny.tv Edytuj DNS	
Parking domen: P		Konfiguracja DNSSEC: 		Cesja domeny: 		Dane abonenta: 		
Nieaktywny Zaparkuj domenę		Edytuj		Rozpocznij		Zaktualizuj		



PRACA Z SERWEREM
LOKALNYM



XAMPP

LOKALNY SERWER WWW

Xampp, uruchomienie go, plik htdocs, włączanie localhosta i phpmyadmin, logi



XAMPP

LOKALNY SERWER WWW

Program symulujący pracę serwera pozwalający na testowanie usług internetowych wymagających korzystania z serwera HTTP czy baz danych.

Xampp pracuje lokalnie na uruchomionym urządzeniu, dzięki czemu do tworzenia stron nie ma potrzeby wykupowania fizycznego serwera czy hostingu.

Poprzez lokalny serwer nie można publikować stron w internecie, służy on jedynie testom.

XAMPP - CONTROL PANEL

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache			Start Admin Config Logs
☐	MySQL			Start Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

16:11:07 [mysql] Error: MySQL shutdown unexpectedly.
16:11:07 [mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
16:11:07 [mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
16:11:07 [mysql] Press the Logs button to view error logs and check
16:11:07 [mysql] the Windows Event Viewer for more clues
16:11:07 [mysql] If you need more help, copy and post this
16:11:07 [mysql] entire log window on the forums

XAMPP - CONTROL PANEL

Adresy lokalnego serwera

<http://localhost> <-> <http://127.0.0.1>

Adres zarządzania bazą danych

<http://localhost/phpmyadmin>



Pliki na serwerze lokalnym umieszczamy w folderze
htdocs





PRACA

Z SERWERAMI WWW

INDEX.*

Pliki o nazwie index są domyślnymi plikami serwera internetowego, uruchamianymi jako pierwsze po wywołaniu adresu. Plikami mogą być zarówno pliki hipertekstowe **index.html** jak i programy serwerowe ze skryptami **index.php**.

Nazwę domyślnego pliku rozruchowego można zmienić w pliku konfiguracyjnym **.htaccess**.



.HTACCESS

Plik konfiguracyjny hostingu, w którym można zdefiniować:

- przekierowania z jednego adresu na inny
- stronę wyświetlaną w przypadku błędu 404
- przekierowania na wersję zabezpieczoną protokołem https
- przekierowania na określoną wersję domeny (z www lub bez)
- zmianę wersji php
- przyjazne linki dla użytkownika
- zablokowane konkretne adresy IP



.HTACCESS PRZYKŁADOWY PLIK

```
1 RewriteEngine On
2 RewriteCond %{HTTPS} off
3 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
4
5 //Block users by IP
6 order allow,deny
7 deny from 192.168.1.1
8 allow from
9
10
11 # BEGIN WordPress
12 <IfModule mod_rewrite.c>
13 RewriteEngine On
14 RewriteBase /
15 RewriteRule ^index\.php$ - [L]
16 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
17 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
18 RewriteRule . /index.php [L]
19 </IfModule>
20
21 # END WordPress
22
```

BŁĘDY SERWERA HTTP



1XX – Kody informacyjne

2XX – Kody powodzenia

3XX – Kody przekierowania

4XX – Kody błędu strony

5XX – Kody błędu serwera

BŁĘDY SERWERA HTTP - NAJPOPULARNIEJSZE



403 - Forbidden

Zawartość strony wymaga uzyskania uprawnień. Zdarza się to jeżeli treści strony zablokowane są dla użytkowników niezalogowanych np. w mediach społecznościowych.

404 - Not found

Nie znaleziono strony. Oznacza, że pod wskazanym adresem nie znajduje się żaden plik hipertekstowy i serwer nie ma co przesać do przeglądarki.

410 - Gone

Nie znaleziono strony, która wcześniej istniała. Problem podobny do 404.

429 - Too many requests

Zbyt dużo żądań wysłanych do serwera. Błąd pojawia się w przypadku źle napisanych skryptów, niskich limitów liczby zapytań do serwera lub podczas ataków hakerskich (DDoS, brute-force).

500 - Internal server error

Problem z serwerem – może nie odpowiadać, nie być uruchomiony albo w kodzie uruchamianej strony występować błąd np. w kodzie PHP.

BŁĘDY SERWERA HTTP - ZMIANA KOMUNIKATU UŻYTKOWNIKA

 .ftpquota	13	Plik FTPQU...	14.02.2019 13:1...	0600	11365 10160
 .htaccess	25	Plik HTAC...	06.05.2022 10:1...	0644	11365 10160
 400.shtml	59	Microsoft ...	21.02.2021 15:0...	0644	11365 10160
 401.shtml	670	Microsoft ...	19.08.2009 22:4...	0644	11365 10160
 403.shtml	666	Microsoft ...	19.08.2009 22:4...	0644	11365 10160
 404.shtml	807	Microsoft ...	26.10.2021 11:0...	0644	11365 10160
 500.shtml	664	Microsoft ...	19.08.2009 22:4...	0644	11365 10160

Przetestuj :)

<https://kucharczyk.dev/JakaśNiestniejącaStrona>



SERWEROWE

USŁUGI DODATKOWE

STATYSTYKI I OBSŁUGA ZDARZEŃ

METRYKI



Odwiedzający



Błędy



Przepustowość łącza



Dostęp do danych
nieprzetworzonych



Awstats



Statystyki programu Analog



Webalizer



Webalizer FTP



Edytor metryk



Błędy PHP

ZABEZPIECZENIA



Bloker IP



SSL/TLS



Manage API Tokens



Ochrona przed tworzeniem
łączy do zewnętrznych witryn



Ochrona przed
wykorzystywaniem limitów
pobierania



SSL/TLS Status

ZAAWANSOWANE



[Zadania cron](#)



Indeksy



Strony błędów



Programy obsługi Apache



Typy MIME

PREFERENCJE



Hasło i zabezpieczenia



Zmień język



Zmień styl



Informacje kontaktowe



Menedżer użytkowników

OPROGRAMOWANIE I APLIKACJE

OPROGRAMOWANIE



Autoinstalator



Pakiety PEAR do PHP



Moduły Perl



Oprogramowanie
pomocnicze witryn



Zoptymalizuj witrynę sieci
Web



Zmień wersję PHP



Dane serwera

APLIKACJE

Polecane aplikacje

[zobacz więcej](#)



WordPress
Blog



Moodle™ LMS
edukacja



Joomla
portal



Drupal
cms



phpBB
forum



MyBB
forum



MediaWiki
wiki



SuiteCRM
CRM



PrestaShop
sklep



osTicket
pomoc



THANKS

Pytania? Zachęcam do kontaktu:

pkucharczyk@technikumkreatywne.pl

KUCHARCZYK.DEV

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik** and illustrations by **Stories**

Źródła

Strony internetowe:

- Wikipedia.pl
- Domenomania.pl
- Webd.pro

Literatura:

- Agnieszka i Tomasz Klekot
"Tworzenie stron i aplikacji
internetowych oraz baz
danych i administrowanie
nimi", WSiP 2019